

Technik die begeistert im Detail

Mehrzwecksaugdüse FLS 12

Für Frontanbau an Traktoren + Fahrzeuge. (Patent geschützt)

STOLL

Landschaftspflege-Technik

Für professionelle Anwender, Industrie, Dienstleister und kommunalen Einsatz

Rationelle Laub- und Abfallaufnahme auf Wegen und Flächen. Kehrt, häckselnd und vertikutiert!


In Verwendung mit einer Absauganlage ist die FLS 12 das leistungsfähige Multi-Werkzeug mit Mehrfachnutzen.

Die **patent geschützte Frontwalze** passt sich automatisch Laubhöhen von 0-20 cm an.

Sie sichert eine zuverlässige Zufuhr und Leistung!

Innenseitig sorgt eine hydraulisch angetriebene Bürstenleiste dafür, dass auch bei schwierigen Bedingungen, wie Feuchte oder Frost zuverlässig aufgewirbelt und abgesaugt wird.

Leicht austauschbare Werkzeuge, wie Kkehrbürste, Zinkenwalze, Vertikutierwalze oder Häckselwerk machen aus der FLS 12 ein Universalgerät für unterschiedlichste Anwendungsbereiche!

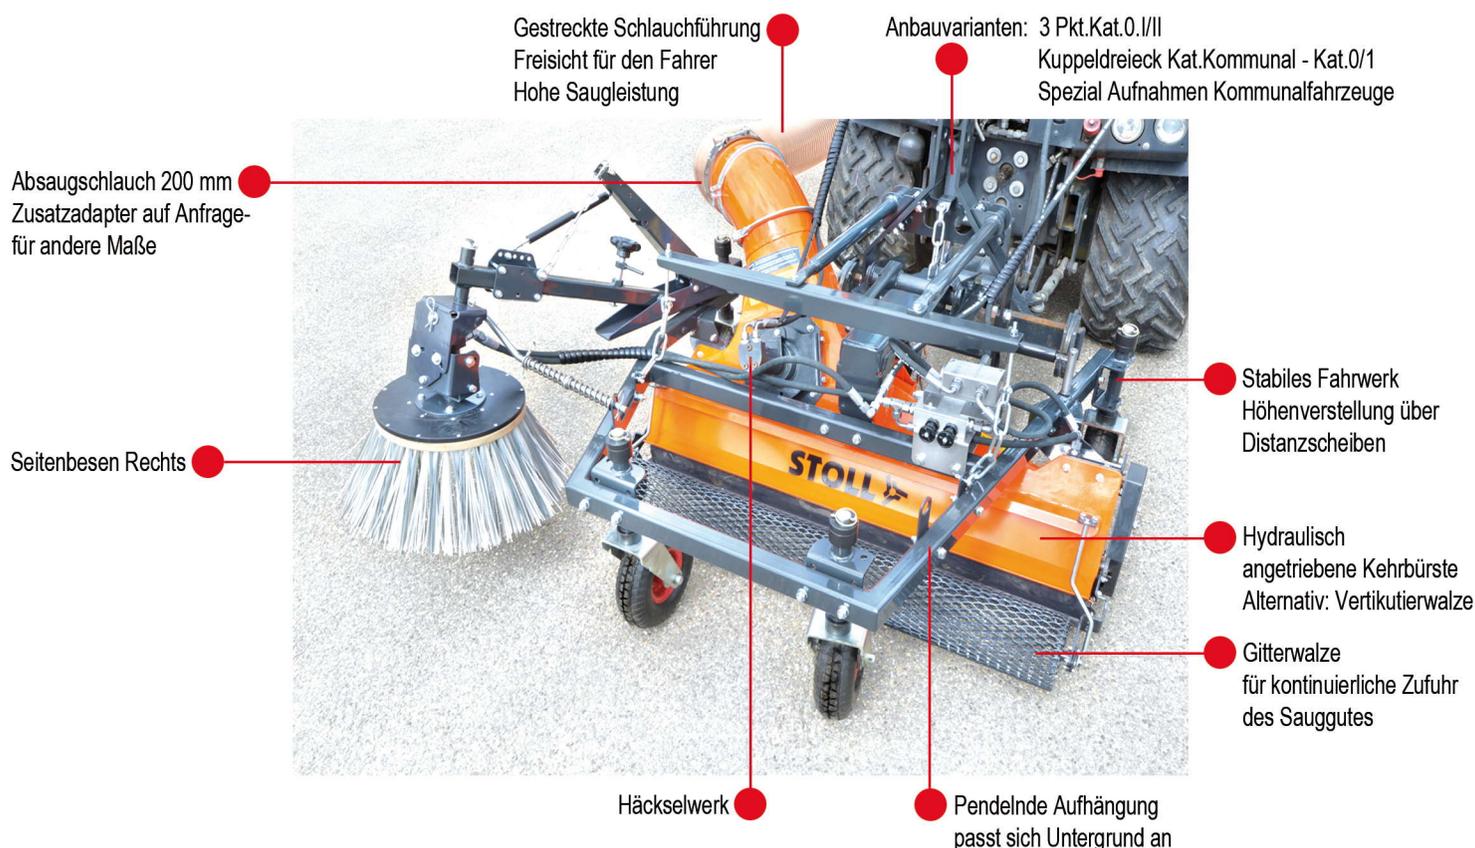

Vertikutierwalze



Häckselwerk



Kompakte Konstruktion
Saugrohr rechts

Seitenbesen: Rechts-Links oder Beidseitig
Durchmesser: 50cm
Option: Auch Drahtbesatz für Wildkraut

Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich

STOLL GmbH Maschinenbau
Raiffeisenstraße 29
74592 Kirchberg-Gaggstatt

www.stoll-landschaftspflege.de
info@stoll-landschaftspflege.de

Tel 07954 9880-0
Fax 07954 9880-30

Serienmäßige technische Highlights

- Mehrzwecksaugdüse 120 cm Arbeitsbreite - Absaugrohr rechts, 20 cm Durchmesser
- Höhenverstellbares Fahrwerk
- Austauschbare Kehrleiste mit Hydraulikantrieb
- Fahrgestell mit 4 Rädern
- Pendelnde Aufhängung - automatische Anpassung an die Fläche
- Gewichtsentlastung bei Seitenbesen durch Kette regulierbar
- Seitenbesen (Option) mit Federelementen

Erforderliches Zubehör

4 m Absaugschlauch Polyurethan mikrobefestigt, Befestigungen und Schlauchhalter für Traktoren

Optionales Zubehör

Häckselwerk zur Laubzerkleinerung und Äste

Vertikutierwalze

Seitenbesen 50 cm - Anbau Rechts, Links, oder Beidseitig

Drahtbesatz für Seitenbesen

Hydrauliksatz für Antrieb Seitenbesen

Anbauvoraussetzungen - erforderliche Ausrüstung des Trägerfahrzeugs

Front 3 Pkt. Hydraulik Kat.0 - Kat.I oder Kat.II

Kuppeldreieck Kat.0 - Kat.Kommunal-Kat.I

Anbauplatten an Multihog, Hansa, weitere auf Anfrage

Hydraulikanschlüsse (Baugröße angeben)

Druck - und druckloser Rücklauf

Antrieb Hydraulisch - erforderliche Ölmenge: 12 L

ab 25 L Ölmenge ist ein Mengenteiler zwingend erforderlich

(Immer Antriebsleistung des Fahrzeugs angeben!)

Empfohlene Absauganlagen

STOLL Aufbausauger Typen 3100, 3000, 2700, K600, K1001, Super 500, Super 1000, 1200, 1500 HE

Alternativ: Laubverladegebläse LVG 372, Absaugturbine Gala II oder Gala III

Technische Daten

Technical Details

Détails techniques

Höhe	Height	Hauteur	ca. 1040 mm
Arbeitsbreite	Working width	Largeur de travail	ca. 1250 mm
Tiefe	Depth	Profondeur	ca. 1200 mm
Gewicht	Weight	Poids	ca. 173 kg (ohne Seitenbesen)

Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich