

# STOLL Kastenstreuer

## Typ GS 850 / GS 1000 / GS 1200

### **Mehrzweckstreugeräte für professionelle Einsätze:**

#### **Einsatz:**

*umweltfreundlich und sparsam im Streugutverbrauch.* Für alle gängigen Streugüter wie Salz, Sand, Dünger, Granulat und Splitt bis 10 mm Körnung.

#### **Vorzüge:**

Sparsamer Streugüterverbrauch - ab 20g/m<sup>2</sup>  
In der Regel arbeiten die Streugeräte bei handelsüblichem Streugut problemlos ohne weitere Zusatzrührwerke. Die Dosierung des Streuguts erfolgt durch einfache Verstellung des Schiebers. Grobe und Feine Streugüter werden über die Höhenverstellung der Taumelscheibenwelle reguliert.

**Die neue Ausführung der Streueinrichtung lässt gleichmäßiges Streuen durch Breitöffnungen und Schnellentleerung des Streugutbehälters zu.**

**Abstellstützen, Transportrollen und Transporthebel machen das Streugerät mobil für einen kraft sparenden Anbau und Lagerung.**

Der mechanische Antrieb erfolgt über Schneckenradgetriebe - dies hat den Vorteil, dass die Streugeräte an **allen Traktoren mit Drehzahl 540, 1000, oder 2000** ohne weiteren Umbau angetrieben werden können. Alternativ ist der Antrieb über die Fahrzeughydraulik möglich.

#### **Ausführung:**

*Stabile Bauart, mit einfacher Bedienung.*



- ✗ Verschleißarme Förderwelle mit Taumelscheiben
- ✗ Streueinrichtung mit Breitöffnung für feine, gleichmäßige Dosierung und Schnellentleerung
- ✗ Schieberboden, Schieber aus nicht rostendem Material.
- ✗ Hochwertige Verarbeitung mit Spezialrostschutzlackierung und Schrauben aus Edelstahl
- ✗ Antrieb der Taumelwelle und Zusatzrührwerk (Option) erfolgt über stabile Kettenräder und Rollenkette, welche zum Schutz der Antriebsteile mit Kettenspanner montiert werden.

Anbau	3 Pkt. Kat. I, Kat. I/N, Kat. II, Kuppeldreieck oder Anbaubock
Antrieb	540, 1000 oder 2000 U/min, oder hydraulisch* (Anschlüsse angeben)
Gelenkwelle	Standart 1 3/8" - andere Anschlüsse möglich alternativ Hydraulikantrieb

#### **Serienmäßige Ausführung**

Heck Anbau 3 Pkt. Kat. I

Mit Abstellstützen montiert, Transporthebel, Transportrollen, Schnellentleerung, Schutzgitter, Beleuchtungsträger, Rückstrahler, Gelenkwelle (entfällt bei Hydraulikantrieb - hier Hydraulikschläuche und Stecker).

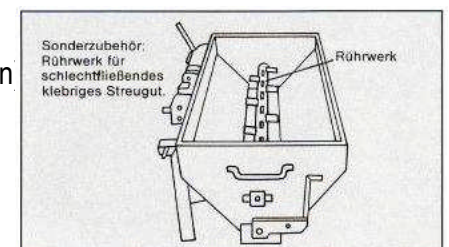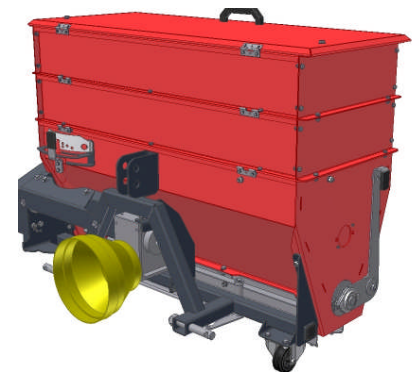

Bitte wenden



# STOLL Kastenstreuer

## Typ GS 850 / GS 1000 / GS 1200

### Zubehör - Option

Zusatzrührwelle, 3-Kammer Beleuchtung, Einfüllgitter, Warnfolie, Elektrische Streumengenregulierung, Hydraulische Fernbedienung oder Mechanische Fernbedienung, Trichterabdeckung aus Kunstleder oder Metall. Zusätzlich Anbau Kuppeldreieck, Festanbaubock, Behältervergrößerung + hierzu empfohlen Rührwellenschutz.

### Technische Daten:

Type	GS 850	GS 1000	GS 1200
Inhalt	120 l	150 l	170 l
Streubreite	850 mm	1000 mm	1200 mm
Gesamtbreite	980 mm	1200 mm	1400 mm
Gewicht	85 kg	95 kg	115 kg
Trichteraufsatz auf	215 l	275 l	320 l (*Option)
Lackierung	Spezial Dickschicht für besonderen Rostschutz, RAL 2004		

### STOLL GmbH Maschinenbau

Raiffeisenstr. 29

D 74592 Kirchberg-Gaggstatt

Telefon: +49 7954/9880-0 | Telefax: +49 7954 9880-30

Email: [info@stoll-landschaftspflege.de](mailto:info@stoll-landschaftspflege.de) | [www.stoll-landschaftspflege.de](http://www.stoll-landschaftspflege.de)

Technische Änderungen vorbehalten. Beschreibungen und Abbildungen sind unverbindlich.