

Technik die begeistert im Detail

Schleuderstreuer für Heckanbau GFS 1500 / 1700 / 2000

An Traktoren und Fahrzeuge ab 100 PS - Hublast ab 3,5 t

STOLL
Landschaftspflege-Technik

Für professionelle Anwender, Kommunen, Dienstleister

Ein Modell für starke Traktoren

Bei der Entwicklung wurde darauf geachtet, dass die Stabilität der Geräte trotz großem Fassungsvermögen auch an schnell laufenden Traktoren und für längere Anfahrtswege ausreichend bemessen ist.


Die Modelle GFS eignen sich für den Einsatz im Winterdienst und bringen Streugüter wie Salz, Sand, Granulat, Splitt oder Mischungen exakt auf die Straßen.

Ausgestattet mit stabilem Tragrahmen und hochwertig verarbeitetem großvolumigem Streuguttrichter.

Bedienerfreundliche 1-Hebel Mengeneinstellung mit Einstellskala für präzise Feindosierung.

Die verstellbaren Streuflügel aus Edelstahl sowie die elektrisch verstellbare Streubreitenbegrenzung sorgen für ein gleichmäßiges Streubild und bequeme Anwendung.

Für einen effizienten Einsatz läßt sich das Planenklappdach mit einer Hand einfach verstellen.

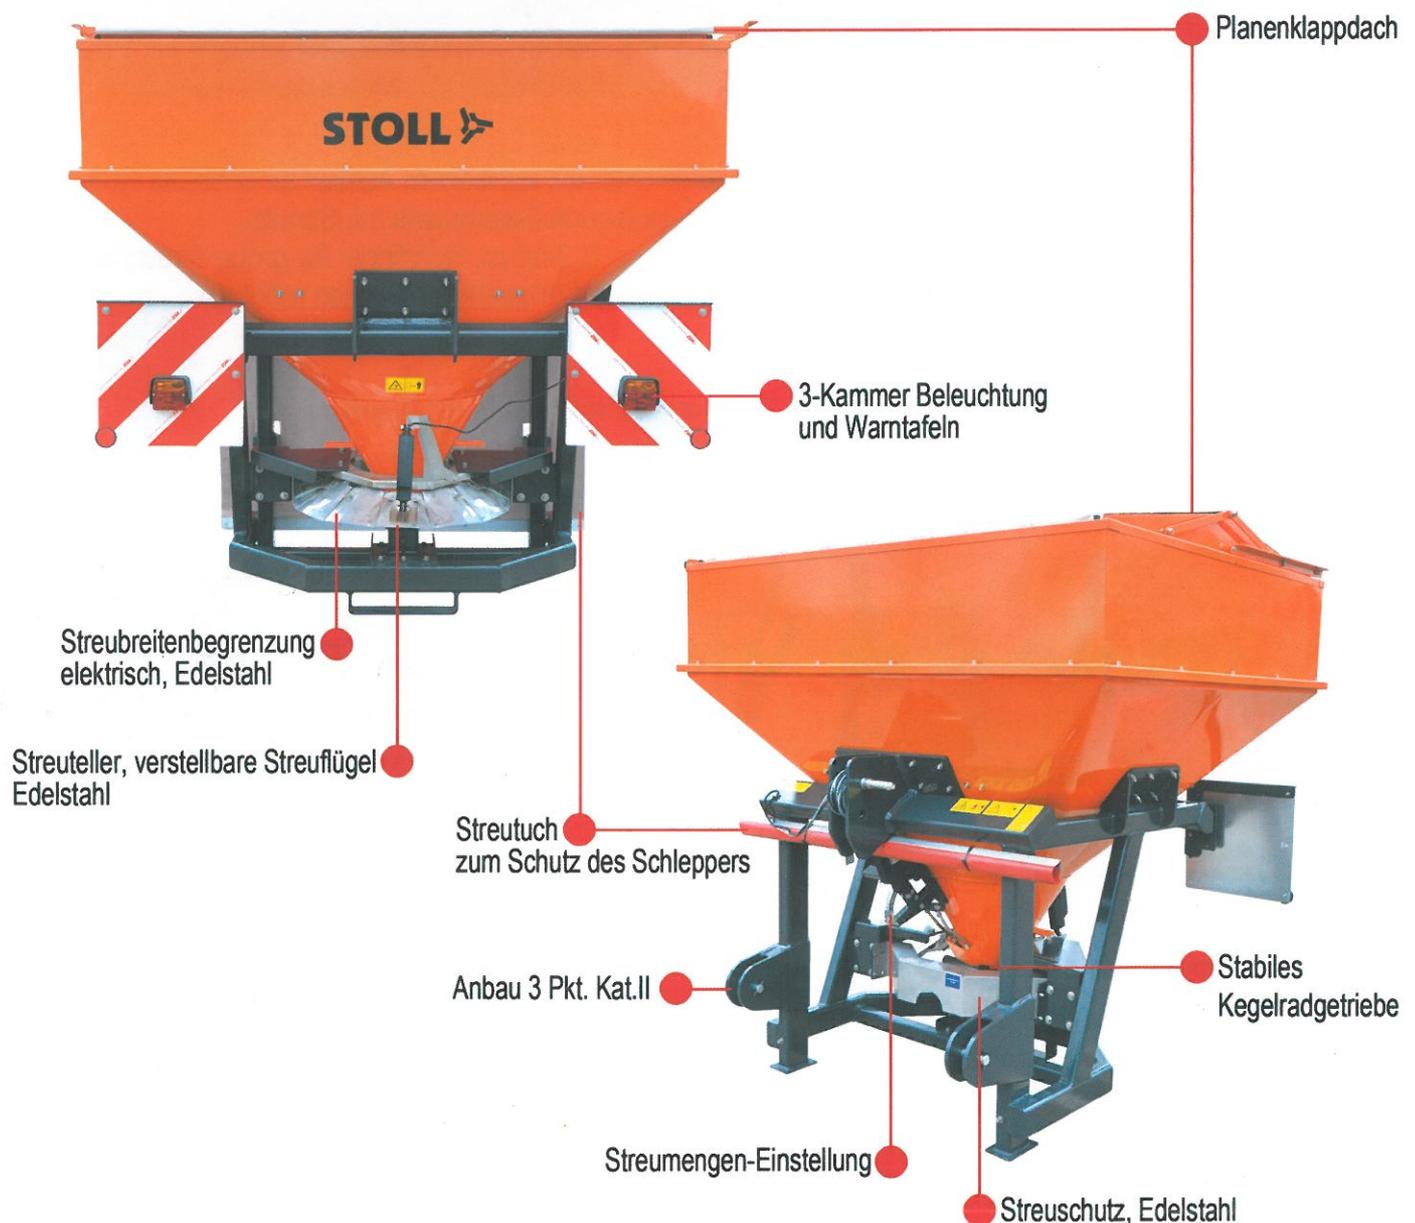

Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich

STOLL GmbH Maschinenbau
Raiffeisenstraße 29
74592 Kirchberg-Gaggstatt

www.stoll-landschaftspflege.de
info@stoll-landschaftspflege.de

Tel 07954 9880-0
Fax 07954 9880-30

Technische Highlights

- Das Streugerät läßt sich mit unterschiedlichen Fernbedienungen ausstatten:
 - Hydraulische Fernbedienung - öffnet und schließt durch gleichbleibende Einstellung.
 - Elektrische Fernbedienung kann die Streumenge auch während der Fahrt verändern.
 - Wegeabhängige Fernbedienung passt sich über die Impulssteckdose oder Magnetsensoren der Fahrtgeschwindigkeit an und garantiert bei jeder Geschwindigkeit gleiche Ausbringmenge.
- Der massive Rüttelkorb bewegt feine Streugüter über eine Rüttelfunktion.
Speziell entwickelt um auch bei hohem Druck getriebeschonend arbeiten zu können.
- Stabiles Ölbadgetriebe mit gehärteten Kegelrädern.
- Spritzschutz aus Edelstahl.
- Ein konisch geformter Auslauf am Streuguttrichter sorgt für optimale Entleerung.
- Durch Bajonettverschluss einfach zu wechselnde Streuwerkzeuge.
- Für langjährigen Einsatz werden hochwertige eloverzinkte Bleche + Spezialdickschichtlack verarbeitet.

Serienmäßige Ausstattung:

Anbauvarianten: 3 Pkt. Kat.II, Antrieb 540 U/min, eckiger Trichter mit konischem Auslauf für optimale Entleerung, wartungsfreies Gertriebe mit gehärteten Kegelrädern, nadelgelagerte Gelenkwelle mit Schutz, Streubreitenbegrenzung zur Regulierung der Streubreite von ca. 0,9-10 m, Rührfinger für grobe Streugüter, Streuteller mit verstellbaren Streuflügeln aus Edelstahl, rechts- und linksseitiges Streuen möglich.

Optionales Zubehör:

Planenklappdach, Rüttelkorb für feine Streugüter, 3-Kammerschlußleuchte mit Warntafeln, Streutuch zum Schutz des Schleppers, Einfüllgitter, Spezialdickschichtlackierung, Fernbedienungen hydraulisch, elektrisch oder wegeabhängig, Streubreitenverstellung elektrisch.



Einfüllgitter



Streubreitenbegrenzung
Edelstahl, elektrisch



Rüttelkorb
Feine Streugüter



Rührfinger
Grobe Streugüter



Fernbedienung
elektrisch

Technische Daten

	GFS 1500	GFS 1700	GFS 2000
Breite ca. (mm)	1860	1860	1860
Tiefe ca. (mm)	1520	1520	1520
Höhe ca. (mm)	1210	1860	1980
Inhalt ca. (Liter)	1500	1700	2000
Gewicht ca. (kg)	395	431	480

Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich