Technik die begeistert im Detail

Schleuderstreuer GST 1 für Hubgabeln oder Heckanbau

An Gabelstapler, Radlader, Traktoren. (Heckanbau: 3 Pkt.Aufnahme)

STOLL
Landschaftspflege-Technik

Für professionelle Anwender, Kommunen, Dienstleister, Industrie

Streugeräte vom Typ GST eignen sich auf Grund der niedrigen Bauart hervorragend für den Frontanbau an Hubgabeln von Staplern und Radladern. Die niedrige Bauhöhe von nur 110 cm schränkt das Blickfeld des Fahrers nicht ein und bietet trotzdem ein hohes Fassungsvermögen von 440 L Streugut.
Rasche Montage an den Hubgabeln mittels Schnellanbauplatte und Klemmschrauben.
Die Anbauplatte ist für unterschiedliche Gabelbreiten und Abständen von 280 mm bis 890 mm ausgelegt.
Der Antrieb erfolgt über den Anschluss am Steuerventil für den Seitenhub.

Unsere Streugeräte sind für den langjährigen Einsatz entwickelt und bringen beim Einsatz im Winterdienst Streugüter wie Salz, Sand, Granulat, Splitt oder Mischungen exakt auf die Straßen.
Ausstattung mit stabilem Tragrahmen und hochwertig verarbeitetem großvolumigem Streugutbehälter.
Bedienerfreundliche 1-Hebel Mengeneinstellung mit Einstellskala für präzise Dosierung.
Die Streubreite ist abhängig vom Streugut und lässt sich von ca. 1,5 m bis 8 m drehzahlabhängig einstellen.
Neben dem empfohlenen Rüttelkorb können abhängig vom Streugut Rührfinger oder Rührstab eingesetzt werden.
Durch verstellbare Streuflügel + Schiebereinstellung ist auch rechts- oder linksseitiges Streuen möglich.
Antriebsvarianten: mechanisch über Gelenkwelle, oder Ölmotor über Fahrzeughydraulik.

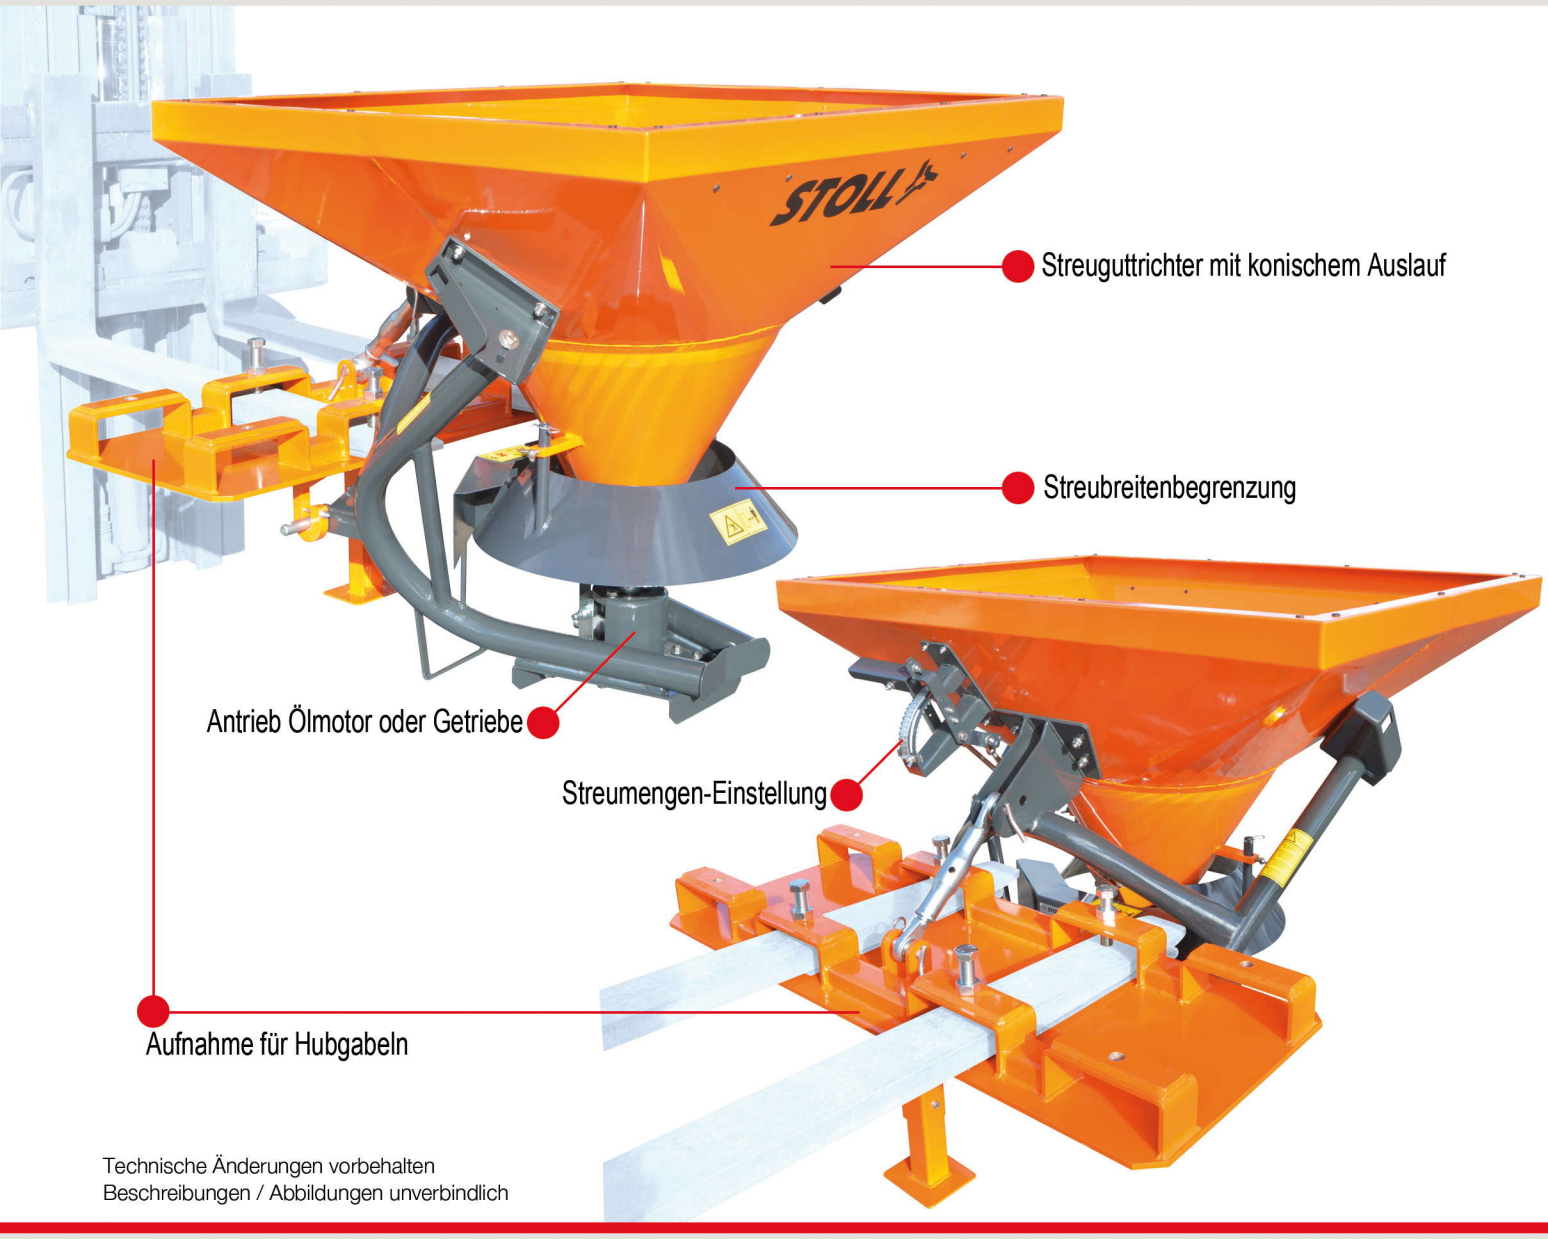

Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich

STOLL GmbH Maschinenbau
Raiffeisenstraße 29
74592 Kirchberg-Gaggstatt

www.stoll-landschaftspflege.de
info@stoll-landschaftspflege.de

Tel 07954 9880-0
Fax 07954 9880-30

Technik die begeistert im Detail

Schleuderstreuer GST 1 für Hubgabeln oder Heckanbau

An Gabelstapler, Radlader, Traktoren. (Heckanbau: 3 Pkt.Aufnahme)

STOLL
Landschaftspflege-Technik

Technische Highlights

- Das Streugerät läßt sich mit unterschiedlichen Fernbedienungen ausstatten:
  - Hydraulische Fernbedienung - öffnet und schließt durch gleichbleibende Einstellung.
  - Elektrische Fernbedienung kann die Streumenge auch während der Fahrt verändern.
  - Wegeabhängige Fernbedienung passt sich über die Impulssteckdose oder Magnetsensoren der Fahrtgeschwindigkeit an und garantiert bei jeder Geschwindigkeit gleiche Ausbringmenge.
- Der massive Rüttelkorb bewegt feine Streugüter über eine Rüttelfunktion, speziell entwickelt um auch bei hohem Druck getriebeschonend arbeiten zu können.
- Der hydraulische Antrieb wird individuell auf die Antriebsleistung des Fahrzeugs abgestimmt. Mechanischer Antrieb mit stabilem Ölbadgetriebe und gehärteten Kegelrädern.
- Streubreitenverstellung, wahlweise einteilig mech. verstellbar, oder Edelstahlsegmente mit elektr. Verstellung.
- Planenklappdach mit Einhandbedienung für effiziente Befüllung.
- Spritzschutz, Schieber und verstellbare Steuflügel aus Edelstahl.
- Ein konisch geformter Auslauf am Streuguttrichter sorgt für optimale Entleerung.
- Durch Bajonettverschluss einfach zu wechselnde Streuwerkzeuge.
- Für langjährigen Einsatz werden hochwertige eloverzinkte Bleche + Spezialdickschichtlack verarbeitet.

Serienmäßige Ausstattung:
Anbauvarianten: 3 Pkt. Kat.I, II, Antrieb 540 U/min. Eckiger Trichter mit konischem Auslauf für optimale Entleerung. Wartungsfreies Gertriebe mit gehärteten Kegelrädern. Nadelgelagerte Gelenkwelle mit Schutz. Alternativ: Ölmotor, Hydraulikschläuche und Stecker Baugr. 3 (andere Varianten möglich - bei Bestellung angeben). Einteilige Streubreitenbegrenzung zur Regulierung der Streubreite von ca. 1,5-8 m. Rührfinger für grobe Streugüter. Streuteller mit verstellbaren Streuflügeln aus Edelstahl. Rechts- und linksseitiges Streuen möglich.

Optionales Zubehör:
Planenklappdach oder Abdeckplane. Rüttelkorb für feine Streugüter - alternativ Rührstab. 3-Kammerschlußleuchte mit Warntafeln. Einfüllgitter. Fernbedienungen. Streubreitenverstellung elektrisch, hydraulisch oder wegeabhängig.

Pflichtoption: Spezialdickschichtlackierung für langjährigen Einsatz.

Anbauvoraussetzungen:
Aufnahme: 3 Pkt. Hydraulik Kat.I, Antrieb mit 540 U/min - alternativ für Hydraulikantrieb benötigt das Fahrzeug eine Leistung ab 20 L bei 180 bar. Bei Ölmenge über 40 L sind zusätzliche Mengenteiler erforderlich + 2 Hydrauliksteckdosen - 1x Druck + 1x Rücklauf drucklos.

Einfüllgitter

Streubreitenbegrenzung Edelstahl, elektrisch

Rüttelkorb Feine Streugüter

Rührfinger Grobe Streugüter

Fernbedienung elektrisch

Technische Daten	GST 1 Hy	GST 1 Hy 3P	GST 1 Z 3P
Breite ca. (mm)	1300	1300	1300
Tiefe ca. (mm)	1300	1300	1300
Höhe ca. (mm)	1100	1100	1100
Inhalt ca. (Liter)	440	440	440
Gewicht ca. (kg)	180	150	150
Nutzlast ca. (kg)	840	810	810

Technische Änderungen vorbehalten
Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich

STOLL GmbH Maschinenbau
Raiffeisenstraße 29
74592 Kirchberg-Gaggstatt

www.stoll-landschaftspflege.de
info@stoll-landschaftspflege.de

Tel 07954 9880-0
Fax 07954 9880-30