

## Für professionelle Anwender, Sportplatzpflege, Garten- und Landschaftsbau, und kommunalen Einsatz

Randnah mähen - Am Mäher integrierter Anschluss für Absaugsysteme!

Ein Modell - 3 Varianten:

● Heckauswurf ● Seitenauswurf mit Schutzvorrichtung ● Seitenauswurf mit integr. Anschluss für Absaugsysteme

Bei der Entwicklung wurden alle Gesichtspunkte für einen effizienten Einsatz berücksichtigt:

● Extrem robust ● Hohe Arbeitsleistung ● Geringe Geräusch-Emission

Herausragendes, einwandfreies Schnittergebnis durch überlappende Messerkreise.

Der SFMS ist für Reinigungsarbeiten und Messerwechsel in angebautem Zustand klappbar.

Die äußerst stabile Schweißkonstruktion eignet sich für leistungsstarke Fahrzeuge.

4 Qualitätsmesser und eingebaute Leitbleche sorgen für eine optimale Mähgutverteilung sowie flüssigen und verstopfungsfreien Grasfluss.

Ein optionaler Mulcheinsatz lässt sich einfach und schnell einbauen! Der SFMS wird zum Recycling Mäher!

Anbauvarianten

3 Pkt. Kat. I/II

Kuppeldreieck Kat. Kommunal - Kat. 0/1

Spezial Aufnahmen Kommunalfahrzeuge

● Robuster Anbauahmen mit Anfahrtschutz

● Einfacher Radwechsel  
Mähhöhenverstellung  
über Distanzscheiben  
von 30 - 130mm

Alternativ: ●  
Seitenauswurf  
mit Schutzvorrichtung

Seitenauswurf ●  
mit im Mähdeck integriertem  
Sauganschluss - Randnah mähen

● Lufträder kugelgelagert  
13x5.00-6 + Grasabstreifer

● 1 Anti-Scalp Rolle serienmäßig  
zum Schutz des Rasens vor mech. Beschädigung



Für Messerwechsel mechanisch klappbar ●  
Feststellsicherung

● 4 Qualitätsmesser


Für Frontanbau an Traktoren von 40 - 70 PS + Fahrzeuge

**Technische Highlights**

- SFMS 1600 mit Seitenauswurf**
- für herkömmlichen Mäheinsatz mit Schutzvorrichtung
  - mit Mulcheinsatz als Recyclingmäher
  - mit im Mähdeck integriertem Sauganschluss - Randnah mähen und absaugen
- SFMH 1600 mit Heckauswurf**
- für herkömmlichen Mäheinsatz mit Schutzvorrichtung
  - mit Mulcheinsatz als Recyclingmäher
  - mit Sauganschluss für Zwischenachsabsaugungen

- Mulcheinsatz für Heck- und Seitenauswurf lieferbar (Option)
- Antrieb mechanisch durch Getriebe 1000 oder 2000 U/min - Gelenkwelle
- Alternativ: Antrieb hydraulisch ab 40-80 l Ölmenge (Immer Antriebsleistung des Fahrzeugs angeben!)

**Sichelmäher mit Heckauswurf für Frontanbau SFMH 1600**

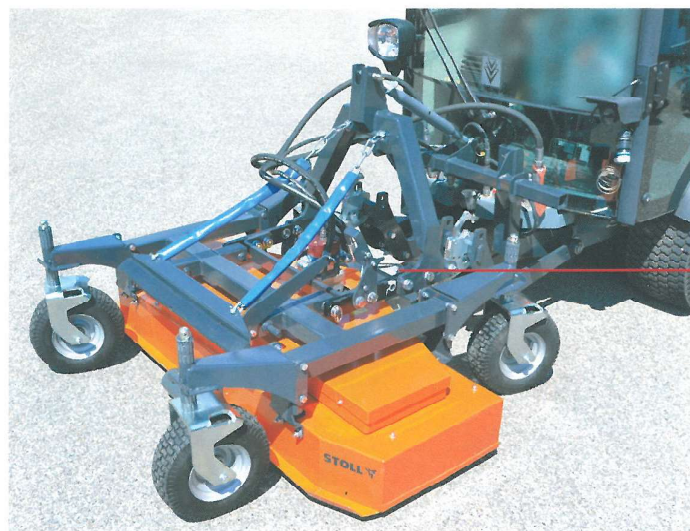

● Heckauswurf mit Mittelabsaugung

Technische Daten	Technical Details	Détails techniques	
Arbeitsbreite	Working width	Largeur de travail	160 cm
Traktor-Antriebsleistung	Drive power of tractor	Puissance d'entraînement	ca. 40-70 PS
Benötigte Ölmenge	Required oil quantity	Quantité de l'huile nécessaire	ab 40-80 L -sonst Anfrage-
Gewicht	Weight	Poids	ca. 340 kg
Gelenkwelle	Cardan shaft	Arbre de transmission	1000-2000 U/min
Drehrichtung	Sense of rotation right/left	Sense de rotation droite/gauche	rechts/links
Messer	Blades	Lames	4
Abmessung in cm L/B/H (Ohne Anbaurahmen)	Dimensions in cm L/W/H	Dimensions in cm L/L/H	138/163/62
Abmessung in cm L/B/H (Mit integr. Sauganschluss)	Dimensions in cm L/W/H	Dimensions in cm L/L/H	138/178/62 (Durchmesser 200mm/230mm)

Technische Änderungen vorbehalten  
 Beschreibungen / Abbildungen unverbindlich